


Wichtigste Eigenschaften

- Windows Collaboration Display
- Skype for Business zertifiziert
- Microsoft Azure zertifizierter Sensor Hub
- Kapazitiver Touch: Präzises und natürliches Schreiben
- Schnelles und einfaches Content Sharing



Produktübersicht

Das 65-Zoll Windows Collaboration-Display ViewBoard® IFP6570 mit kapazitivem 20-Punkt Ultra Fine-Multitouch ist Teil unserer IFP-Flaggschiff-Serie für anspruchsvolle Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die ihre Zusammenarbeit produktiver machen wollen. Es verfügt über einen flachen Bildschirm mit ultradünnem Rahmen und kapazitiver Touch-Technologie für präzises wie natürliches Schreiben. Kombiniert mit unserer DSGVO-konformen Software und Plattform, myViewBoard™, ist dies die ideale Komplettlösung für visuelle Kollaboration, denn mit ViewSonic geben Sie Ihrer Digitalisierung ein Gesicht. Die Arbeit im Team, auch von unterwegs, unterstützt zudem die ViewBoard® Cast-Funktion für einfaches Content Sharing mit bis zu vierfach geteiltem Bildschirm. Unsere Skype for Business-zertifizierte Full-HD-Kamera zusammen mit dem 6-Mikrofon-Array und dem 2.1-Lautsprechersystem ermöglichen hochwertige Videokonferenzen. Der Microsoft Azure zertifizierte Sensor-Hub sorgt für ein komfortables Arbeitsplatz- und Meetingraum-Management. Optimale Performance, auch bei ressourcen-intensiven Anwendungen bietet der optionale Intel® vPro™ Slot-In-PC.

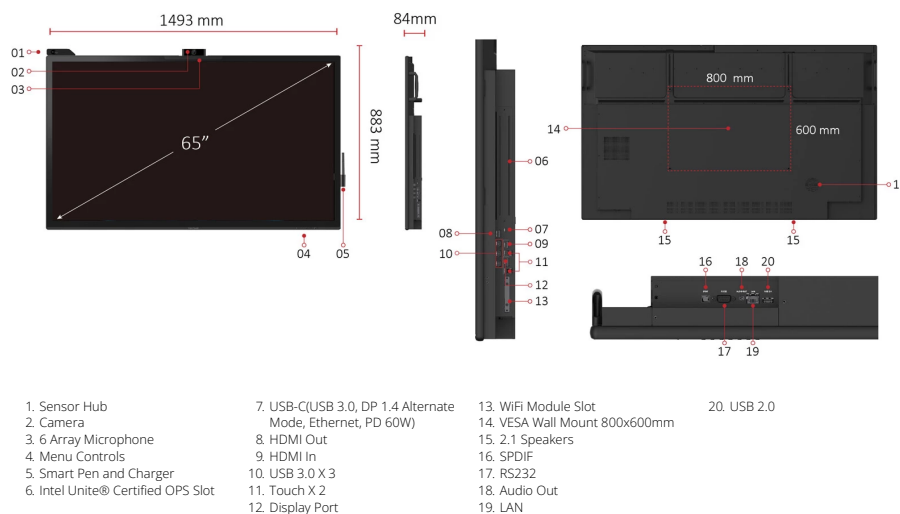

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY

Panelgröße:	65"
Type/Tech:	TFT LCD Module with DLED Backlight.
Anzeigefläche (mm):	1428.48(H) x 803.52(V) mm (64.5" diagonal)
Seitenverhältnis:	16:9
Native Auflösung:	UHD 3840x2160(Pixels)
Farben:	1.07B colours (10bit)
Helligkeit:	350 nits (typ.) 300 nits (min.)
Kontrast:	1200:1 Typ.
Reaktionszeit:	8ms
Blickwinkel:	H = 178, V = 178 typ.
Runtime:	16/7
Oberflächenbehandlung:	Härte: 7H (9H Stift), Antireflexionsbeschichtung
Blende / Rahmen:	Slim
Orientierung:	Landscape

PLATFORM

Prozessor:	Dual core A73+Dual core A53
RAM:	4GB/3GB DDR4
Storage:	32GB/16GB

TOUCH

Typ/ Technologie:	PCAP
Touch Auflösung:	32767 x 32767
Touch Punkte:	20 points touch, 10 points writing

INPUT

HDMI:	2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
DisplayPort:	X1 1.4
OPS:	x1 PC Slot (proprietary)

AUSGANG

HDMI:	X1(4K2K@60Hz)
Audio:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1 (optical)
RS232:	x1

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Typ A:	USB 3.0 x3
Typ B:	USB 3.0 x2, for touch
Typ C:	Type C X1 USB3.1, DP2.0 Ethernet,60W

LAUTSPRECHER

LAUTSPRECHER:	10W x 2 + 15W x 1
---------------	-------------------

CAMERA PLATE ON TOP FOR SREW-IN WEBCAM

INSTALLATION

Kameraplatte auf der Oberseite zum befestigen einer Webcam:	Yes
---	-----

COMPATIBILITY

RGB PC/HDMI PC:	Refer to timing table
CVBS:	480i
HDMI:	3840x2160

BETRIEBSSYSTEM

BETRIEBSSYSTEM:	Android 8
-----------------	-----------

UNTERSTÜTZTE USB DATEIFORMATE

UNTERSTÜTZTE USB DATEIFORMATE:	Picture - BMP, JPEG, PNG Video - Codec: MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, MKV Container: MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, MKV Audio - Codec: AAC, HEAAC, MPEG1, MPEG2 Container: AAC, M4A, MP3
--------------------------------	---

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

Basis Anmerkungs Software:	myViewBoard for android
Pro Anmerkungs Software:	myViewBoard for windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Drahtlose Anbindung mit Touch-Feedback: Viewboard Cast:	yes
Zoom:	Yes
ViewSonic Launcher:	Embedded

BESONDERE MERKMALE

Mit einem Klick zum Cloud Drive:	yes
Einfaches LAN-Sharing zwischen IFP und Einschubgerät:	yes

ENERGIE

Eingangsspannung:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Verbrauch:	On: 99 Watt (Typ.) Off: <0.5 Watt

ERGONOMICS

Montage (VESA®):	800 x 600
------------------	-----------

OPERATING CONDITIONS

Temperatur (° C):	0°C to 40°C
Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90% RH non-condensing

ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physikalisch (inch / mm):	1493X883X84(mm) 58.77 x34.76 x 3.3 (inch)
Verpackung (inch / mm):	1669X1010X223(mm) 65.7X39.7X8.7 (inch)

WEIGHT

Netto (lb / kg):	94.79 lb/43Kg
Brutto (lb / kg):	110.23 /51Kg

REGULATIONS

REGULATIONS:	FCC, cTUVus, CB, CE, RCM,
--------------	---------------------------

ENERGY STAR VERSION

Energy Star Version:	Under proceed apply to ES8.0
----------------------	------------------------------

VERPACKUNGSIHALT

VERPACKUNGSIHALT:	1. Power cable(3 meters) x 4 2. Remote control 3. AAA battery X2 4. USB cable Type C(1.5 meters pass logo) 5. SP20 -activeTouch pen x 2 6. SP20 charger X1 7. Quick Start Guide 8. RS232 adapter 9. Clamp x 7 10. Camera 11. Screw x 6 (4 for wall mount ,2 for sensor hub) 12. HDMI cable -3M 13. Sensor hub 14. USB cable 2.0-3M 15. USB micro USB for camera -2M
-------------------	---

KOMPATIBLER SLOT-IN PC

Kompatibler Slot-In PC:	VPC14-WP series VPC10-WP series VPC15-WP series VPC16-WP series VPC17-WP series
-------------------------	---

UPC CODE

UPC Code:	76690700220 1
-----------	---------------