

# SM 26

ZWEI-WEGE-LAUTSPRECHERBOX  
MIT 16,5 CM-TIEFTÖNER UND  
SPEEDMOUNT™



- ▶ Kompakter Zwei-Wege-Lautsprecher mit flachem Gehäuse
- ▶ Exklusives SpeedMount-Montagesystem zur schnellen Lautsprecher-Installation
- ▶ 2,5 cm-Hochtöner mit Seidenkalotte
- ▶ 16,5 cm-Tieftöner mit großem Hub und zwei optimierten Bassreflex-Anschlüssen
- ▶ Zwei Ausführungen in Schwarz oder Weiß verfügbar:
  - 8 Ω direkter Betrieb
  - 8 Ω direkt und 70/100 V-Betrieb
- ▶ Praktischer sechsstufiger Wahlschalter für die Leistung am SM 26T
- ▶ Frequenzgang: 65 Hz bis 20 kHz
- ▶ 60 W rosa Rauschen, 120 W Musikleistung
- ▶ Versteckter Lautsprecher-Entriegelungsmechanismus
- ▶ Stoßfestes Gehäuse in Schwarz oder Weiß
- ▶ 5 Jahre Garantie auf Material und Arbeitsleistung
- ▶ Von Extron entwickelt und hergestellt

Der Extron SM 26 ist eine kompakte Zwei-Wege-Lautsprecherbox mit breitem Frequenzgang und bietet optimale Wiedergabe von Musik und Sprache. Dieser Lautsprecher eignet sich ideal für Klassen- und Konferenzräume, Übungseinrichtungen sowie Einzelhandelsflächen und wurde zur schnellen Installation mit dem Extron-exklusiven SpeedMount-System entwickelt.



**Extron Electronics**  
INTERFACING, SWITCHING AND CONTROL

## BESCHREIBUNG

Der Extron **SM 26** ist eine kompakte Zwei-Wege-Lautsprecherbox, die mit Extrons SpeedMount-System schnell und bündig installiert werden kann. Dieser von Extron entwickelte und hergestellte Lautsprecher verfügt über einen 16,5 cm-Tieftöner mit zwei optimierten Anschlüssen und einen 2,5 cm-Hochtöner. Er ist als eine Ausführung mit 8 Ω oder 8 Ω/ 70 V /100 V verfügbar. Der SM 26 bietet einen breiten Frequenzgang von 65 Hz bis 20 kHz, eine Nennleistung von 60 W rosa Rauschen und 120 W Musikleistung. Er eignet sich ideal für Räume, in denen Lautsprecherboxen gewünscht werden, aber der Platz zur Lautsprecherboxmontage begrenzt ist. Darüber hinaus bietet der Lautsprecher eine leistungsstarke Wiedergabe von Sprache und Musik.

### SpeedMount

SpeedMount ist ein Extron-exklusives, nicht sichtbares Montagesystem für eine schnellere Installation, bei dem die Arbeit zwischen AV-Installateuren und Elektromonteuren aufgeteilt wird. Während der Rohbauphase können Elektromonteure ein Montagesystem an der Wand befestigen, Lautsprecherkabel zum Montagesystem verlegen und das Kabel an den integrierten Kontaktstiften des Montagesystems terminieren. Später müssen die AV-Installateure den SM 26-Lautsprecher nur noch über das Montagesystem schieben und mit einem „Klick“ sitzt er sicher am richtigen Platz. Der Lautsprecher ist dann automatisch mit den Kontaktstiften verbunden.

## MERKMALE


- ▶ **Kompakter Zwei-Wege-Lautsprecher mit flachem Gehäuse**
- ▶ **Exklusives SpeedMount-Montagesystem mit 0°-Montageplatte und 10°-Montageadapter im Lieferumfang enthalten**
- ▶ **2,5 cm-Hochtöner mit Seidenkalotte**
- ▶ **16,5 cm-Tieftöner mit großem Hub und zwei optimierten Bassreflex-Anschlüssen**
- ▶ **Zwei Ausführungen in Schwarz oder Weiß verfügbar:**
  - 8 Ω direkter Betrieb
  - 8 Ω direkt und 70/100 V-Betrieb
- ▶ **Praktischer sechsstufiger Wahlschalter für die Leistung am SM 26T**
- ▶ **Frequenzgang: 65 Hz bis 20 kHz**
- ▶ **60 W rosa Rauschen, 120 W Musikleistung**
- ▶ **Bündig abschließendes Montagedesign mit flachem Profil**
- ▶ **Lautsprecher kann einfach auf die Montageplatte geschoben werden, ist direkt mit den Kontaktstiften verbunden und sitzt sicher am Platz**
- ▶ **Versteckter Lautsprecher-Entriegelungsmechanismus**
- ▶ **Stoßfestes Gehäuse in Schwarz oder Weiß**
- ▶ **Optionale Bügelhalterung ermöglicht 180°-Drehung des Lautsprechers in 10°-Schritten (Teilenummern 70-993-02 und 70-993-03)**
- ▶ **5 Jahre Garantie auf Material und Arbeitsleistung**

## TECHNISCHE DATEN

AUDIO/AKUSTISCH UND ELEKTRISCH		
<b>Lautsprechertyp</b>	Zwei-Wege-Breitbandlautsprecherbox für den Innenbereich	
<b>Frequenzgang</b>	65 Hz bis 20 kHz, -10 dB, gesamter Raum	
<b>Betriebsleistung</b>	60 W (eff.) rosa Rauschen (pro IEC 60268-5) 120 W (eff.) Musikleistung	
<b>Nennempfindlichkeit</b>	89 dB SPL, 1 W, 1 m, gesamter Raum	
<b>Nennimpedanz</b>	8 Ω	
<b>Trennfrequenz</b>	2,5 kHz	
<b>Drehschalterauswahl (nur SM 26T)</b>	70 V: 32 W, 16 W, 8 W, 4 W, 2 W, 8 Ω direkt 100 V: Null, 32 W, 16 W, 8 W, 4 W, 8 Ω direkt	
<b>Tieftöner</b>	(1) 165 mm-Polypropylen-Konus	
<b>Hochtöner</b>	(1) 25 mm-Seidenkalotte	
ALLGEMEINES		
<b>Verpackungseinheit</b>	2 Lautsprecher (1 Paar) mit Montageset	
<b>Montage</b>	Wandmontage mit mitgelieferten Montageplatten oder optionalen Bügelhalterungen	
0°-Montageplatte	0° fest	
10°-Montageadapter	10° fest, hoch, herunter, links oder rechts, abh. v. der Adapterausrichtung	
Bügelhalterung (optional)	Bis zu 90° nach oben/unten oder links/rechts in 10°-Schritten abh. v. der Bügelausrichtung	
<b>Gehäusertyp</b>	Kunststoff, trapezförmig, mit gegossener Abdeckung und Bassreflex-Anschlüssen	
<b>Äußere Abmessungen</b>	Nur Lautsprecher 32,97 cm H x 21,46 cm B x 16,38 cm T	
<b>Versandgewicht</b>	SM 26 Paar: 9,1 kg mit Montageset SM 26T Paar: 10,3 kg mit Montageset	
<b>Betriebsbestimmungen</b>	Sicherheit CE	
<b>Garantie</b>	5 Jahre auf Material und Arbeitsleistung	
<b>HINWEIS:</b> Alle Sollpegel sind bei ±10 %.		
<b>Modell</b>	<b>Beschreibung der Version</b>	<b>Teilenummer</b>
SM 26	SpeedMount, 16,5 cm-Tieftöner, schwarz, Paar	60-1308-02
SM 26	SpeedMount, 16,5 cm-Tieftöner, weiß, Paar	60-1308-03
SM 26T	SpeedMount, 16,5 cm-Tieftöner, Transformator, schwarz, Paar	60-1308-12
SM 26T	SpeedMount, 16,5 cm-Tieftöner, Transformator, weiß, Paar	60-1308-13

Die vollständigen Daten finden Sie auf [www.extron.de](http://www.extron.de)  
Technische Daten freibleibend.

## SPEEDMOUNT-INSTALLATION

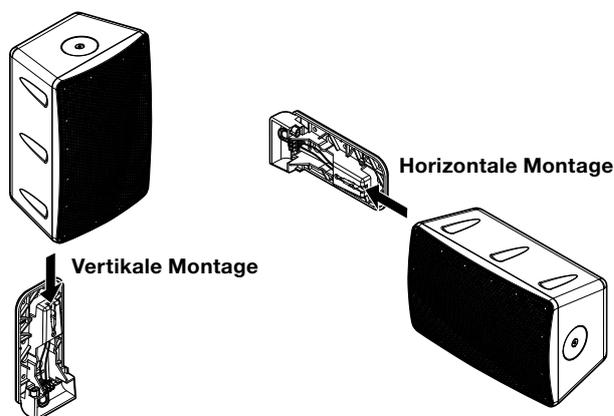

Niederlassungen auf der ganzen Welt

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt  
Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Tokyo

### EUROPA

+800.3987.6673  
Nur innerhalb Europas  
+31.33.453.4040

### VEREINIGTE STAATEN

+800.633.9876  
Nur innerhalb USA und Kanada  
+1.714.491.1500

### ASIEN

+800.7339.8766  
Nur innerhalb Asiens  
+65.6383.4400

### MITTLERER OSTEN

+971.4.299.1800